

变更		变更日期	签名
版本	变更内容	UPDATE DATE	SIGNATURE
EDITION	MODIFICATION		

Inspection for Environmental Protection:
Comply with EU RoHS standard and REACH SVHC substances of high off using the standard.

Electrical Test:

- A. 250V AC max, at 2A.
- B. Dielectric withstanding 1000V DC/min, <0.5A.
- C. Insulation Resistance: >500 MΩ, 1000V DC/min.
- D. Contact Resistance: <20 mΩ.

Mechanical:

- A. Cable-to-plug tensile strength-20LBS (89N) min.
- B. Durability: 2000 mating cycles.

Operating Temperature: -40°C~+125°C.

环保测试:

符合欧盟RoHS标准及REACH SVHC之高关物质使用标准。






电气特性:

- A. 250伏特AC, 最大2安培耐电压伏特数。
- B. 耐压测试: 小于0.5安培 1000伏特DC/一分钟。
- C. 绝缘抗阻: 1000伏特DC/一分钟, 大于500兆欧姆。
- D. 接触阻抗: 不大于20毫欧姆。

机械特性:

- A. 拉力测试: 电缆至插座张力强度至少一分钟20磅 (89N)。
- B. 耐力测试: 插拔测试2000次以上。

使用温度范围: -40°C~+125°C。

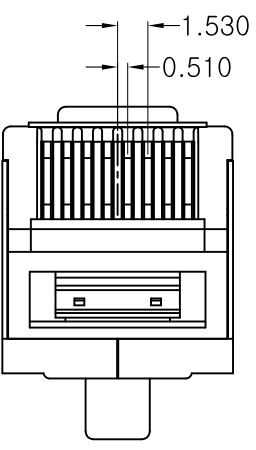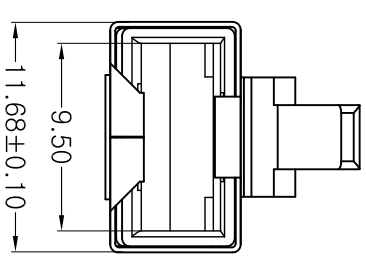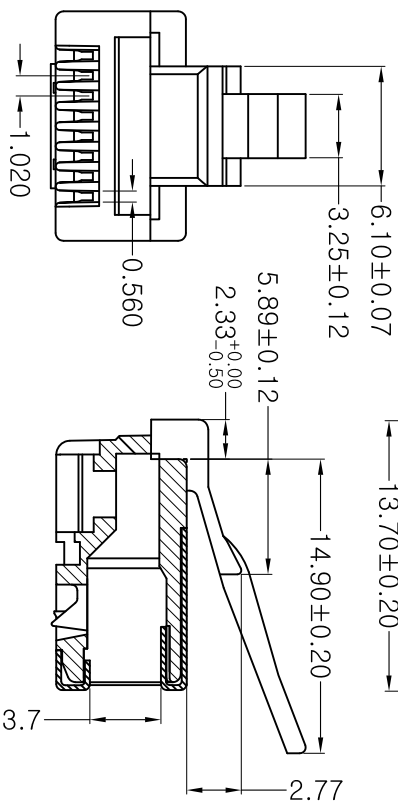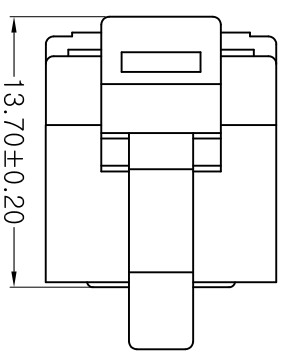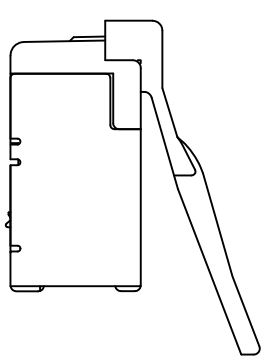

配件 (FITTINGS):

- 铜壳
- MG104C5A-065
- 磷铜

金片 TERMINAL	M2405A	M2333AS3						OTHER
图形 DRAWING								
标记 MARK								

镀金 GOLD PLATING	Fu"	1u"	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"	OTHER
标记 MARK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

CISCONN®

深圳市新世联电子有限公司

Http://www.cisconn.com TEL: +86(755) 29912370 FAX: 29912372

产品编号 PRODUCT NO	TC5ST7L	品名规格 DESCRIPTION	FTP/CAT6/单排/短身/长弹片		图号 DWG. NO	PEE114
材质 MATERIAL	PC	单位 UNIT	MM	比例 SCALE	版本 EDITION	A/0
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE	±0.2 ±0.10 ±0.050 ±2°	第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION		制图 DRAWN	日期 DATE	2016.05.28
角度 ANGLE		核对 CHECK		批准 APPROVAL	日期 DATE	